Les ouvertures à votre mesure

Saintény Menuiserie

Personnalisation Création

- www.saintenymenuiserie.fr -

Notre métier

- ✓ Accompagner
- ✓ Définir
- ✓ Concevoir
- ✓ Réaliser
- ✓ Personnaliser
- ✓ Livrer

Présentation de la société

Implantés dans le centre Manche (50) depuis 1999, nous avons pour métier de concevoir, fabriquer et commercialiser auprès des professionnels, des menuiseries (fermetures bois, mixte Bois-Alu) sur mesure.

Afin de proposer un service réactif, efficace et pertinent, notre outil à taille humaine sait s'adapter afin d'être moderne.

Sainteny Menuiserie, c'est aujourd'hui :

- 2300 m²
- 23 personnes
- un bureau d'étude
- un accompagnement technico-commercial terrain

pour plus de 5000 menuiseries par an.

BIENVENUE CHEZ

L'UNITE DE

Vue atelier poste pose de vitrage

Ficheuse numérique

Vue atelier fabrication

Centre à commandes numériques

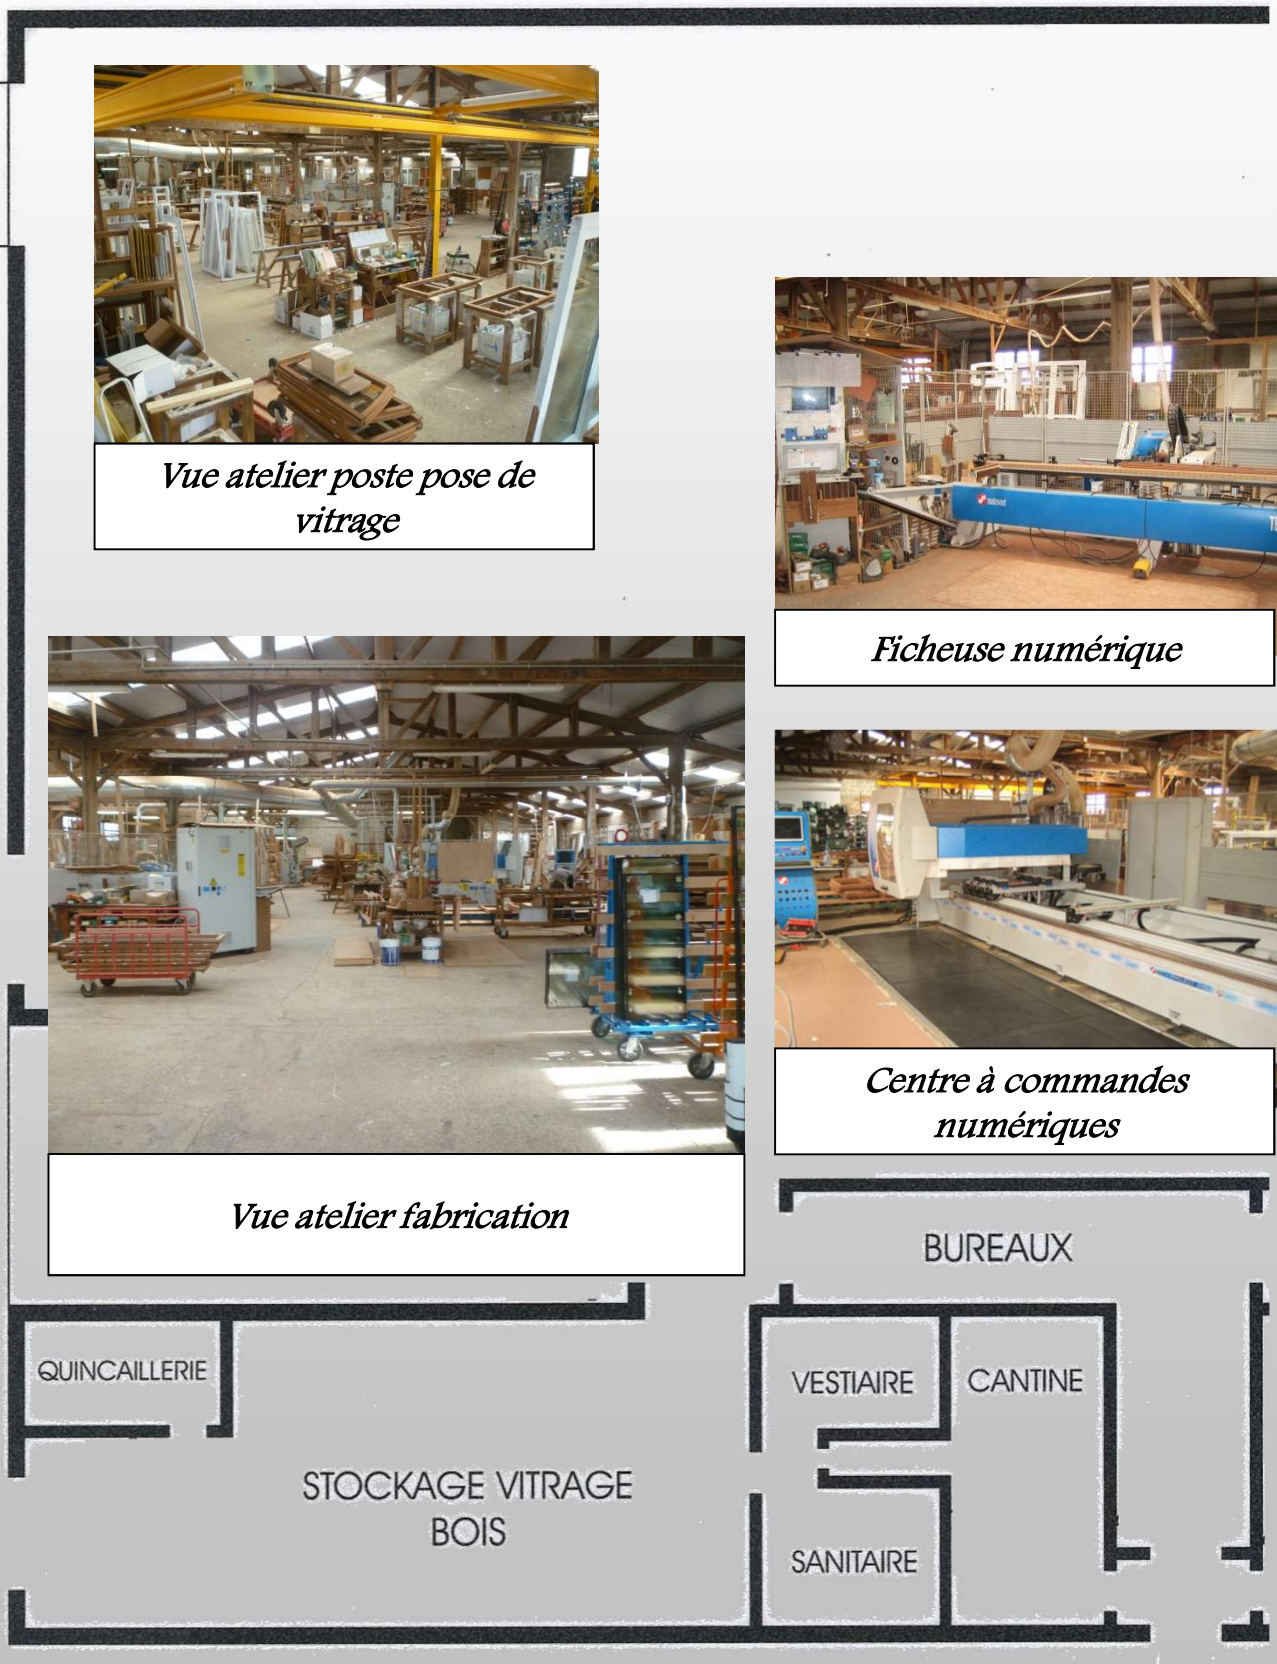

FABRICATION

Tenonneuse double

Vue stockage bois 1

Moulurière 4 faces

Mortaiseuse numérique

Vue stockage bois 2

L'UNITE DE

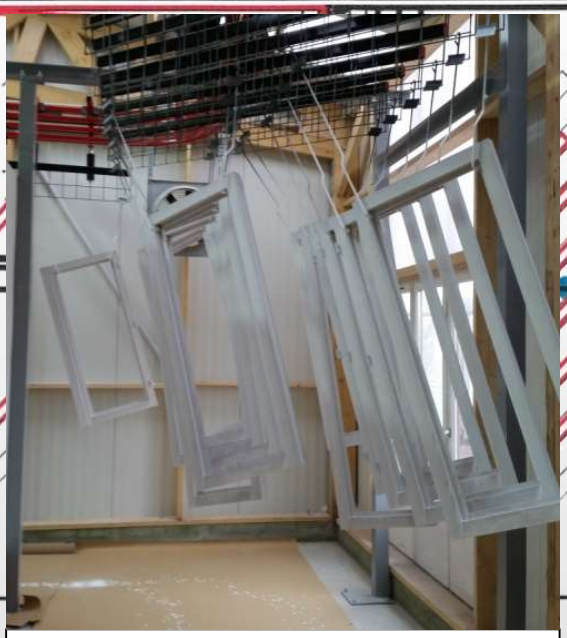

Tunnel de séchage

Robot de peinture

FINITION

Convoyeur aérien

Direction

CHARGE DECHARGE

SAINTENY MENUISERIE

NOTRE SPECIFICITE
GAGE DE QUALITE

Nos essences de bois

Le Sapelli :

Espèce d'arbre tropical présente en majorité dans les forêts tropicales humides d'Afrique (bassin congolais)

Couleur : brun rouge
Classe d'emploi : 3
Densité : 650 à 730 kg/m3

Le chêne :

Espèce feuillue dominante dans les pays européens tempérés

Couleur : brun clair
Classe d'emploi : 3
Densité : 690 à 790 kg/m3

Le mélèze :

Espèce de résineux d'altitude se rencontrant dans les montagnes des Alpes et d'Europe centrale

Couleur : brun rosâtre
Classe d'emploi : 3
Densité : 580 à 620 kg/m3

NOTRE SPECIFICITE
GAGE DE QUALITE

Le bois lamellé collé

- Pas de retrait
- Pas de déformation
- Pas de limite de section
- Hygrométrie: 13 % +/- 2 %.
- Grande résistance

Plis en bois massif

Les caractéristiques techniques

Construction des profilés :

Ouvrants, dormants et meneaux sont en lamellé-collé 3 plis.
Les traverses basses pour dormant sont en massif.
Profils de 57 à 72 mm d'épaisseur en fonction des performances thermiques et acoustiques demandées.

Assemblage des angles :

Double enfourchement par tenons-mortaises chevillés collés.

Les joints :

Un joint placé sur le dormant et sur le montant gueule de l'ouvrant.
En option : un joint placé en plus sur l'ouvrant pour la version double joint renforcée phonique.

Etat de surface :

traitement fongicide, hydrofuge, insecticide sur toutes les faces.
En option :
-impression blanche une ou deux faces
-Peinture ou lasure de finition une ou deux faces.

LES FABRICATIONS

GAMME RECOUVREMENT

LES FABRICATIONS

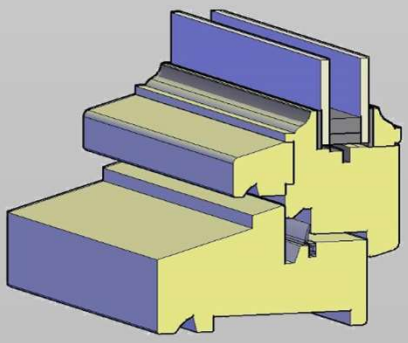

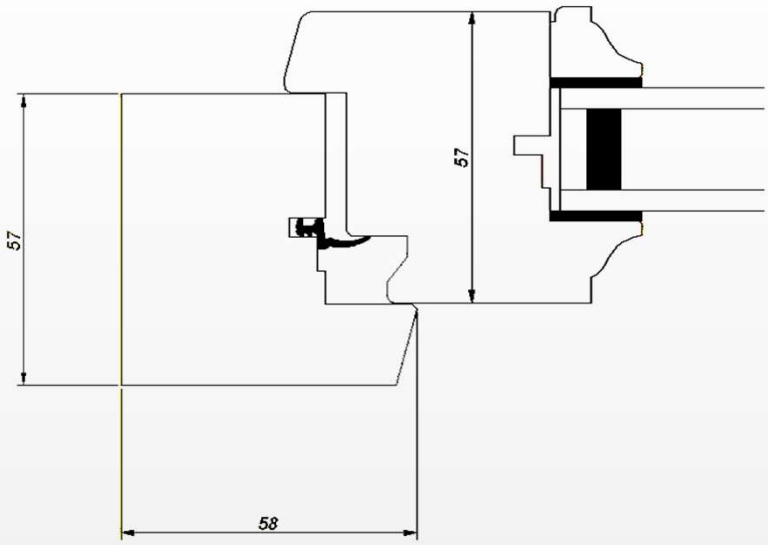

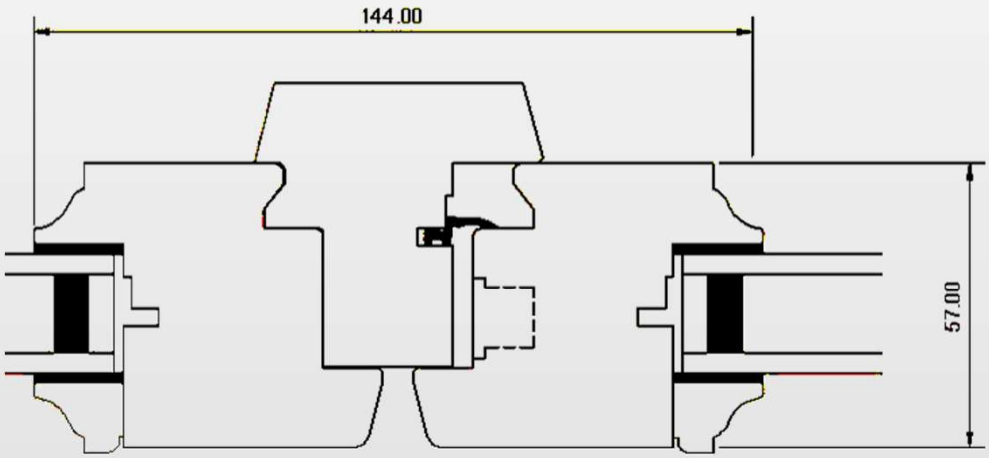

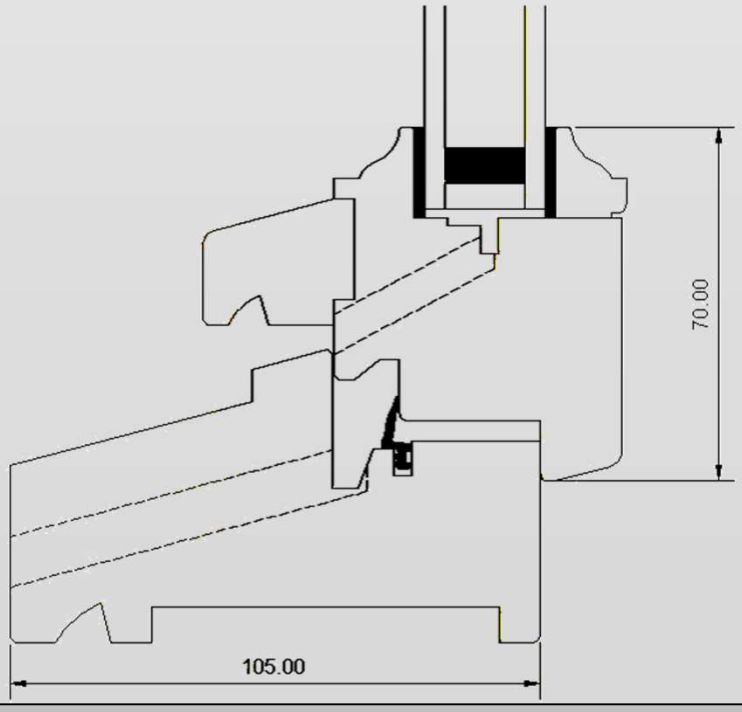

LES FABRICATIONS

Performances et isolation

Profil mouluration doucine ou pente

Battement recouvrement

Dormant de 57 mm // ouvrant de 57 mm

Cremone encastrée 3 points

Ferrage par fiches vissées

Double vitrage 4/16/4 FE argon + warm Edge



Performances et isolation

Grâce à la proximité de notre bureau d'étude avec le Centre Technique Du Bois (FCBA) et les différents fournisseurs de vitrage, il nous est possible de certifier notre fabrication en fonction des performances que vous souhaitez obtenir.

VC3 E7B A4

Ug = 1.1 W/m².K

Uw = 1.6 W/m².K

Sw = 0.42 W/m².K

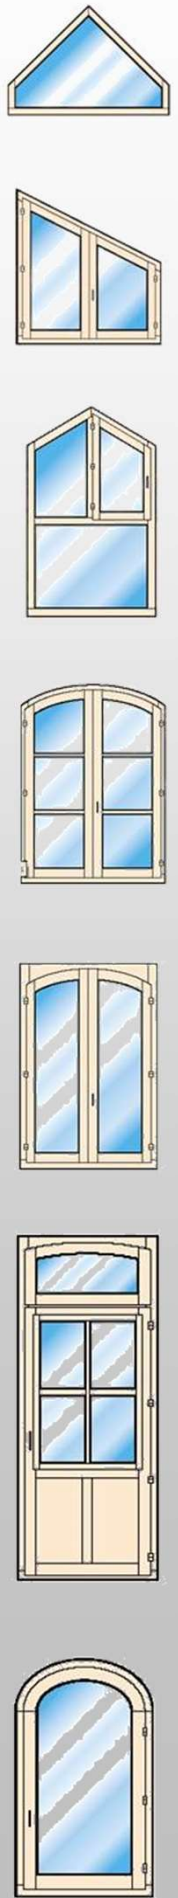

LES FABRICATIONS



LES FABRICATIONS

GAMME TRADITIONNELLE

LES FABRICATIONS

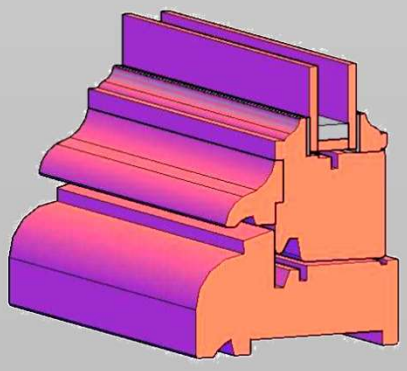

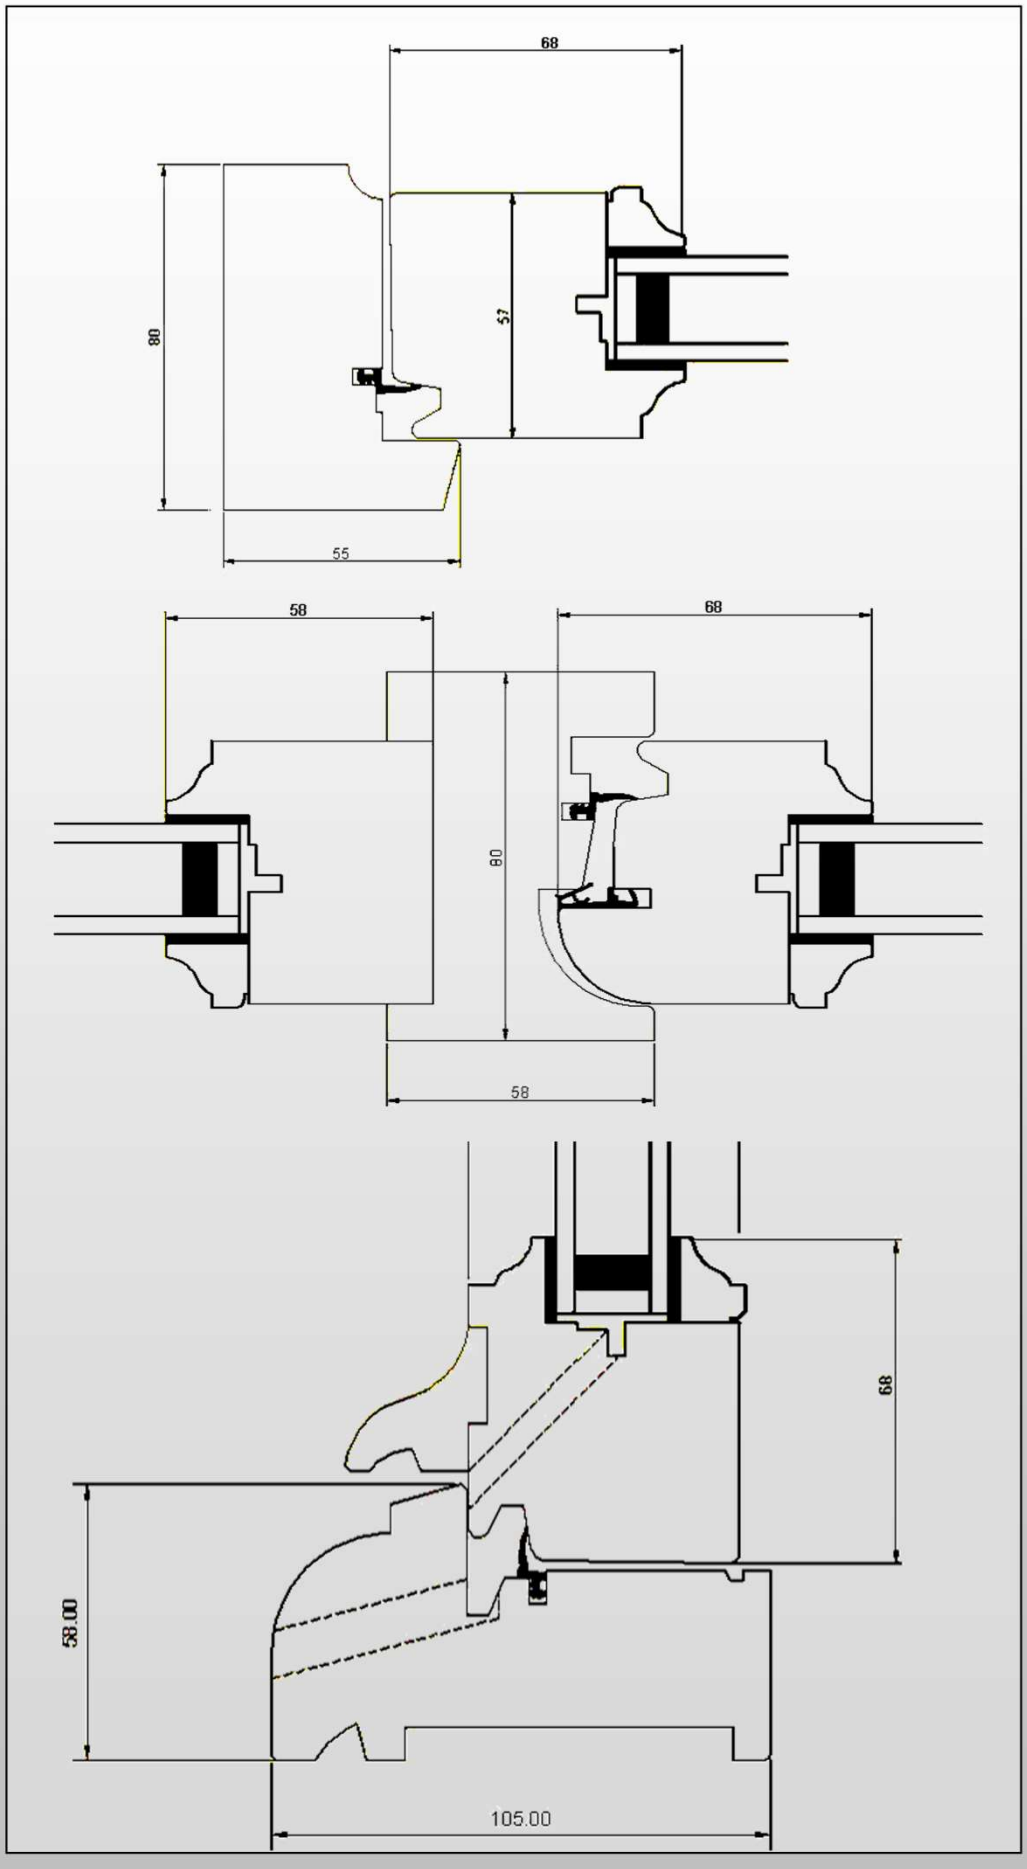

LES FABRICATIONS

Performances et isolation

Profil mouluration doucine ou pente

Battement noix et gueule de loup

Dormant de 80 mm // ouvrant de 57 mm

Cremone en applique RY 59 fonte brute

Paumelles entaillées 140 x 70

Double vitrage 4/16/4 FE argon + warm Edge



Performances et isolation

Grâce à la proximité de notre bureau d'étude avec le Centre Technique Du Bois (FCBA) et les différents fournisseurs de vitrage, il nous est possible de certifier notre fabrication en fonction des performances que vous souhaitez obtenir.

VB3 E7B A4

Ug = 1.1 W/m².K

Uw = 1.6 W/m².K

Sw = 0.40 W/m².K



LES FABRICATIONS





LES FABRICATIONS



Durabilité

Futur

Idéal

GAMME

MIXTE BOIS-ALU

LES FABRICATIONS



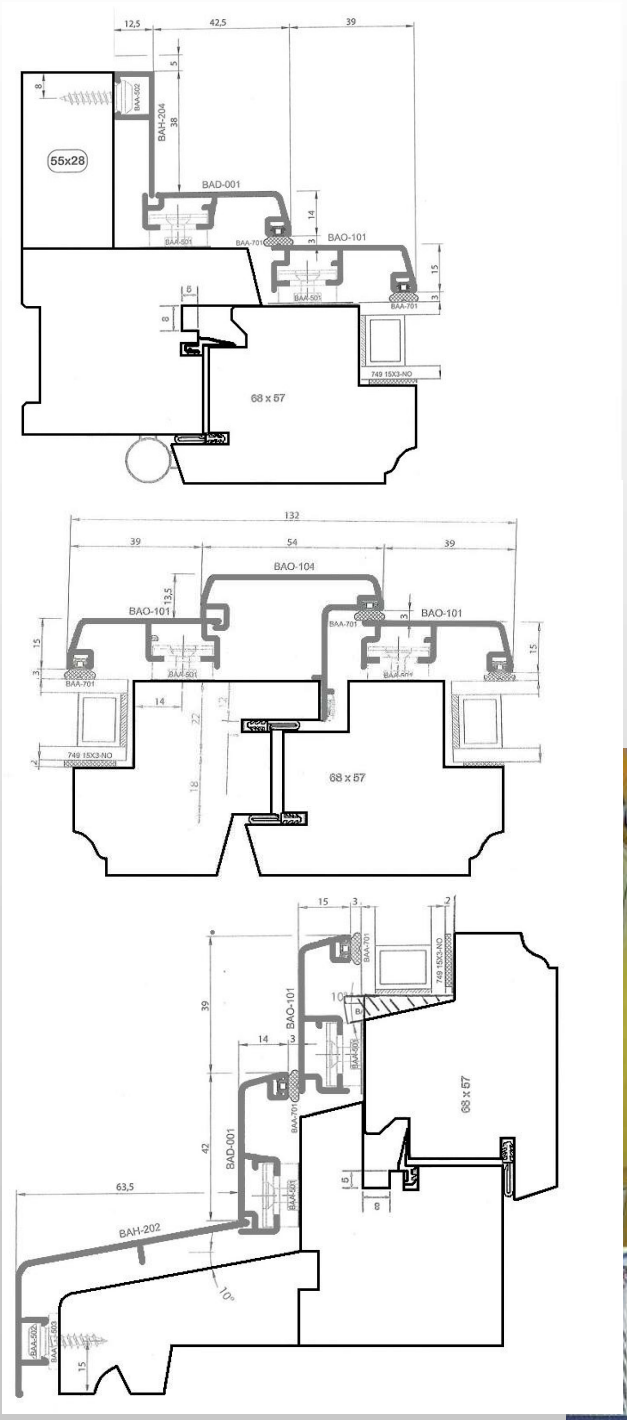

HAUTE ISOLATION
INTERCALAIRE
Warm-Edge
4 / 16 / 4 ARGON
RTHERM
Ug=1.1 w/m².K

- Profil mouluration doucine ou pente
- Battement recouvrement
- Dormant / ouvrant bois de 57 mm
- Cremone encastrée 3 points
- Ferrage par fiches vissées
- Double vitrage 4/16/4 FE argon + warm Edge
- ALU qualité «QUALICOAT/QUALIMARINE»

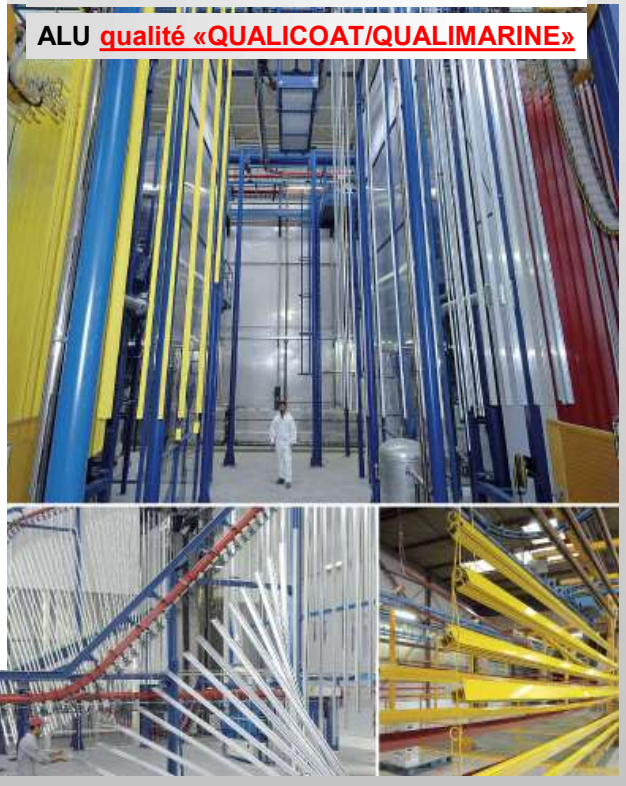

Performances et isolation

VC3 E7B A4

Ug = 1.1 W/m².K

Uw = 1.6 W/m².K

Sw = 0.41 W/m².K

FABRICATION CERTIFIEE

Nos menuiseries font l'objet d'une démarche qualitative permanente et proposent un niveau de performance optimale certifié.

Rapport d'essai du 23/09/08

	Vitrage Intercalaire Warm Edge	Ouvrant	Classement à l'air	Classement à l'eau	Classement au vent	Coefficient thermique
Menuiserie en traditionnel Rapport N° 404/08/182/478	4.16.4 FE Argon	57 mm	A4	E7b	Vc3	1,6 W/(M2. K)
Menuiserie en recouvrement Rapport N° 404/08/229/476	4.16.4 FE Argon	57 mm	A4	E7b	Vb3	1,6 W/(M2. K)

	Vitrage Intercalaire Warm Edge		Performance Accoustique RW (C ; Ctr)	
Selon annexe B norme 14 351	4.16.4 FE Argon	57 mm	32 DB (-1, -5)	1,6 W/(M2. K)
Rapport N° 404/08/232/1	10.10.4 FE Argon	57 mm	36 DB (-1, -3)	1,9 W/(M2. K)
Rapport N° 404/08/232/2	44.2/12/10 FE Argon	64 mm	40 DB (-1, -5)	1,7 W/(M2. K)
Rapport N° 404/08/232/3	44.2/20/64.2 FE Argon	73 mm	42 DB (-2, -5)	1,6 W/(M2. K)

DES MENUISERIES SELON VOS ENVIES

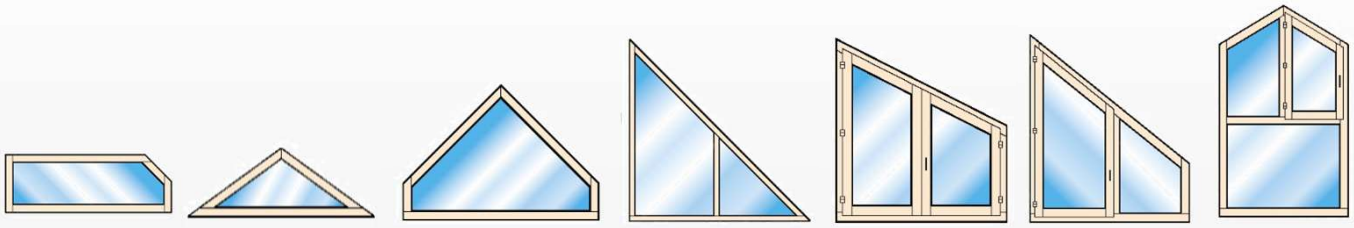

Les triangles et les trapèzes

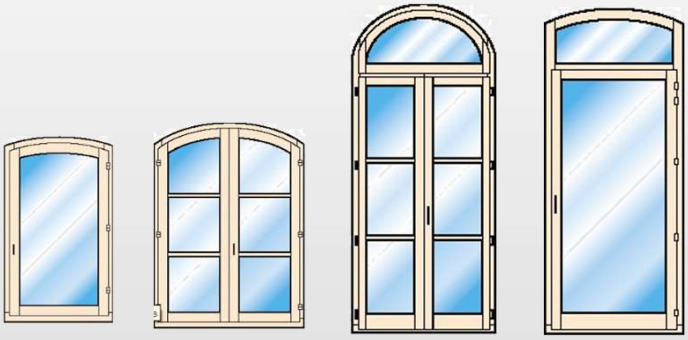

Les cintres surbaissés découpés



Les pleins cintres découpés

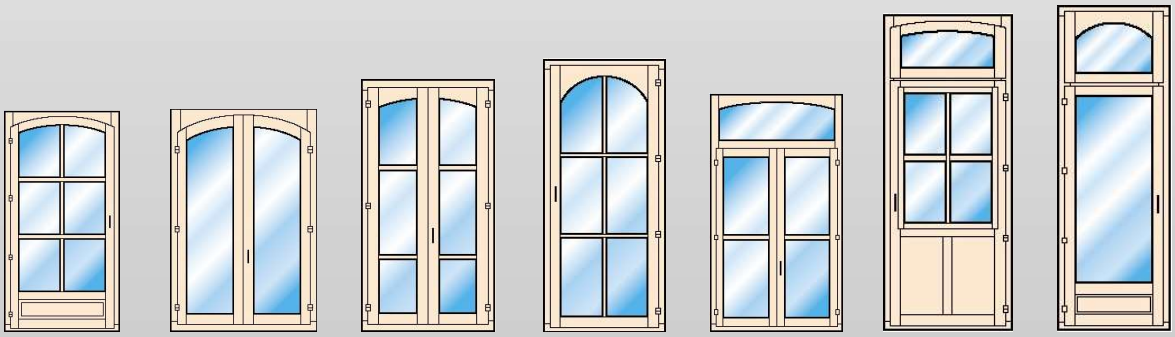

Les cintres surbaissés non découpés

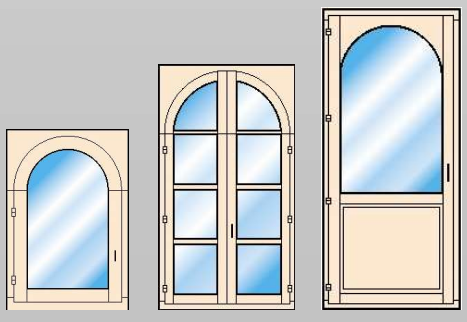

Les pleins cintres non découpés

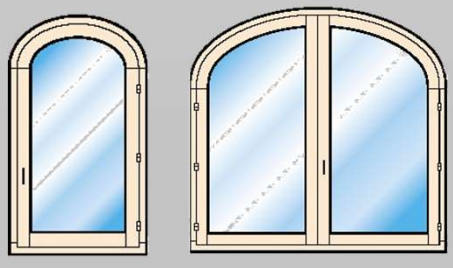

Les anses de panier

DES MENUISERIES SELON VOS ENVIES

Les petit-bois

Collés deux faces

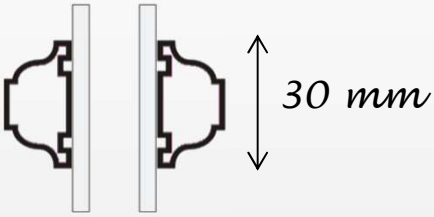

Assemblés

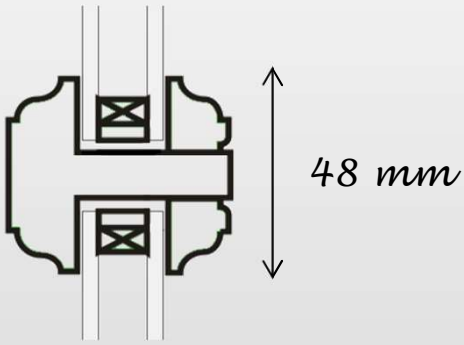

Cadres amovibles 2 faces

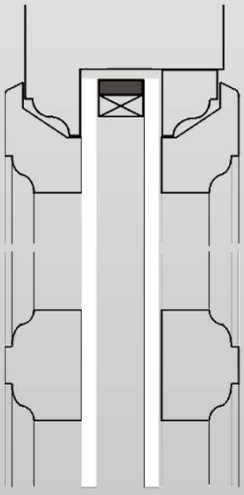

Incorporés

DES MENUISERIES SELON VOS ENVIES

Finitions lasures

Finitions peintures

DES MENUISERIES SELON VOS ENVIES

LA POSE EN RENOVATION

Besoin de rénover : une solution simple et pratique

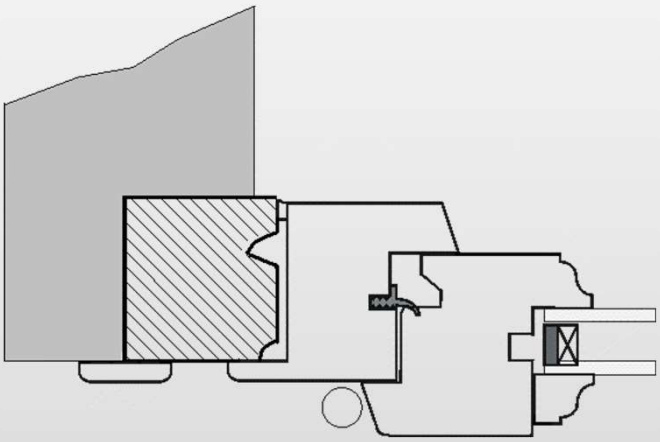

Montant à recouvrement avec feuillure simple et aile

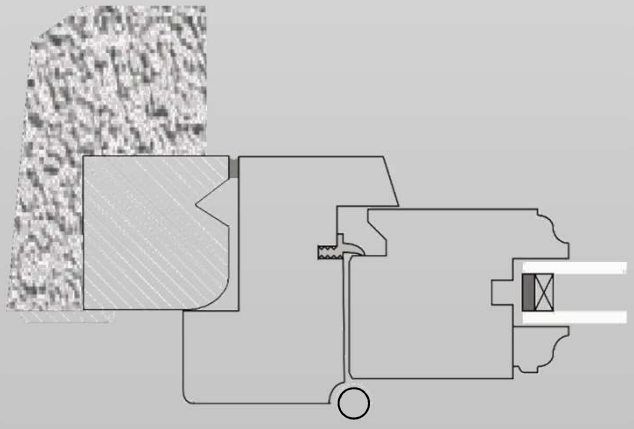

Montant traditionnel avec feuillure simple

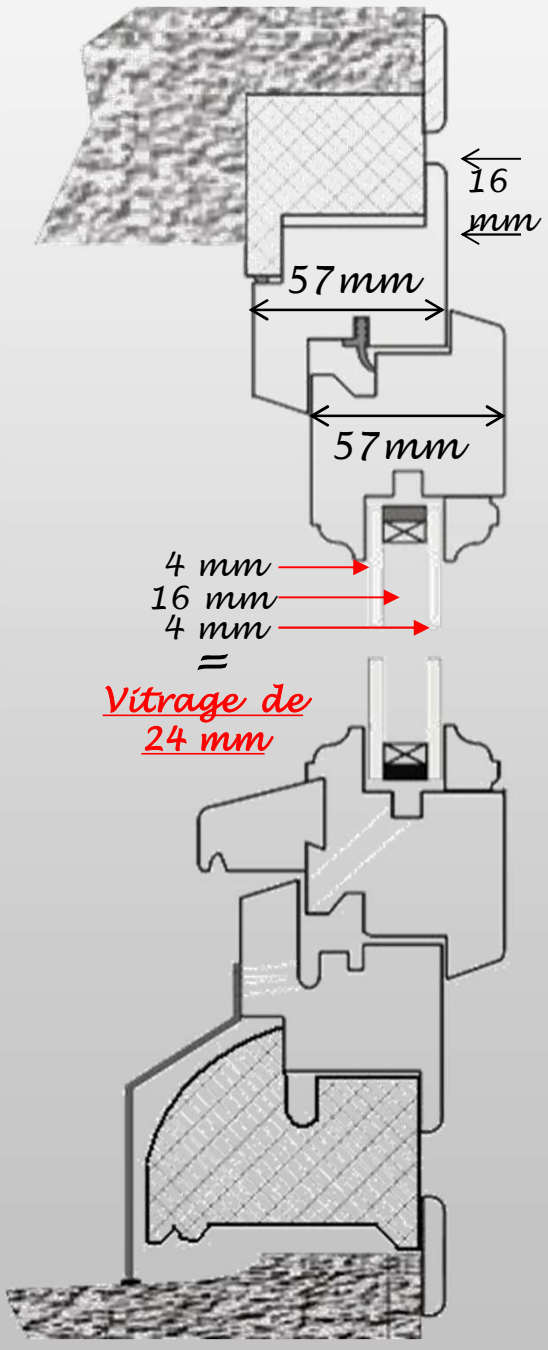

Traverse et appui à recouvrement avec feuillure / contre feuillure + aile et bavette

LES PORTES D'ENTREE

LES PORTES

LES PORTES D'ENTREE

LES PORTES D'ENTREE

moulurations de base…

Le panneau plat de bande

Le panneau table saillante et cimaise

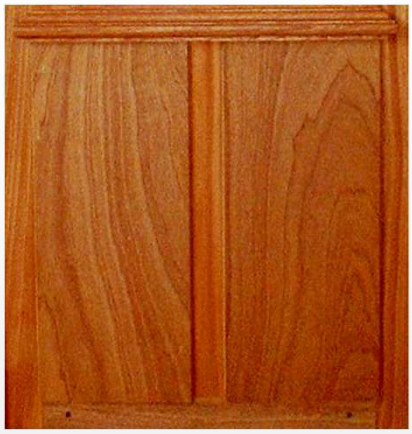

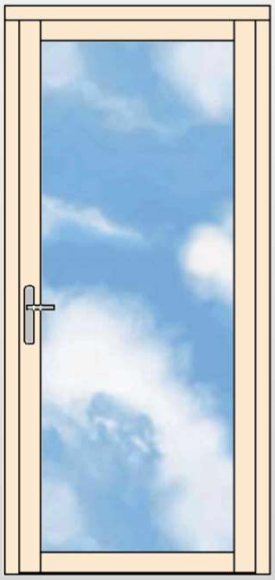

N°1

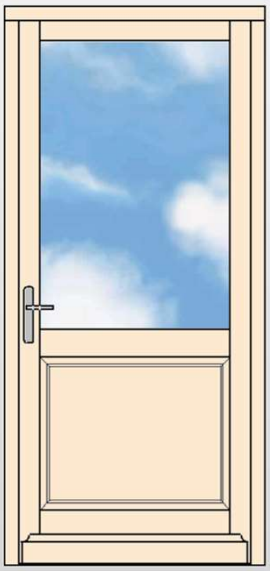

N°2 : 1 panneau plat de bande

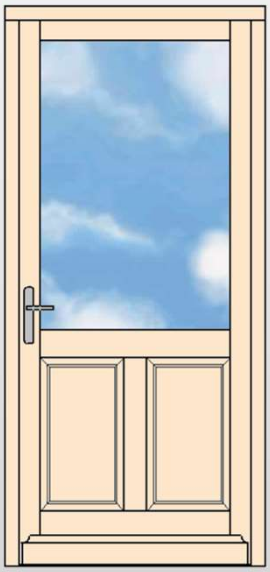

N°3 : 2 panneaux plat de bande

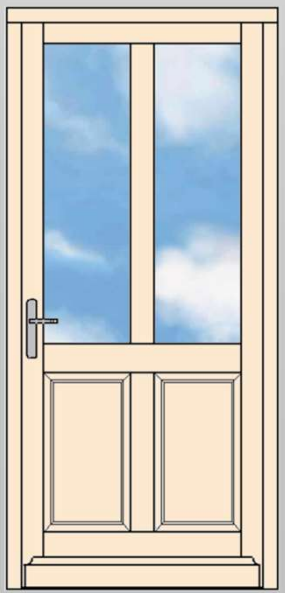

N°4 : 2 panneaux plat de bande + montant intermédiaire

N°5 : 1 table saillante

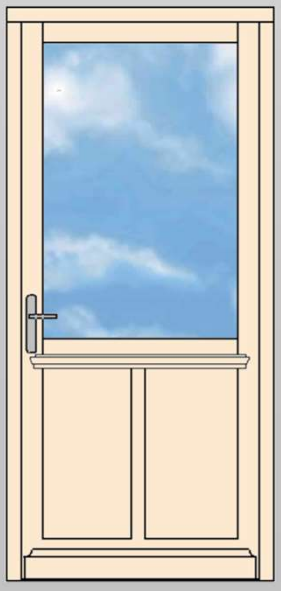

N°6 : 2 tables saillantes

LES PORTES D'ENTREE

…moulurations spéciales

Les moulures grand cadre

LES PORTES D'ENTREE

D'ENTREE

LES PORTES D'ENTREE

…vitrées ligne « création »

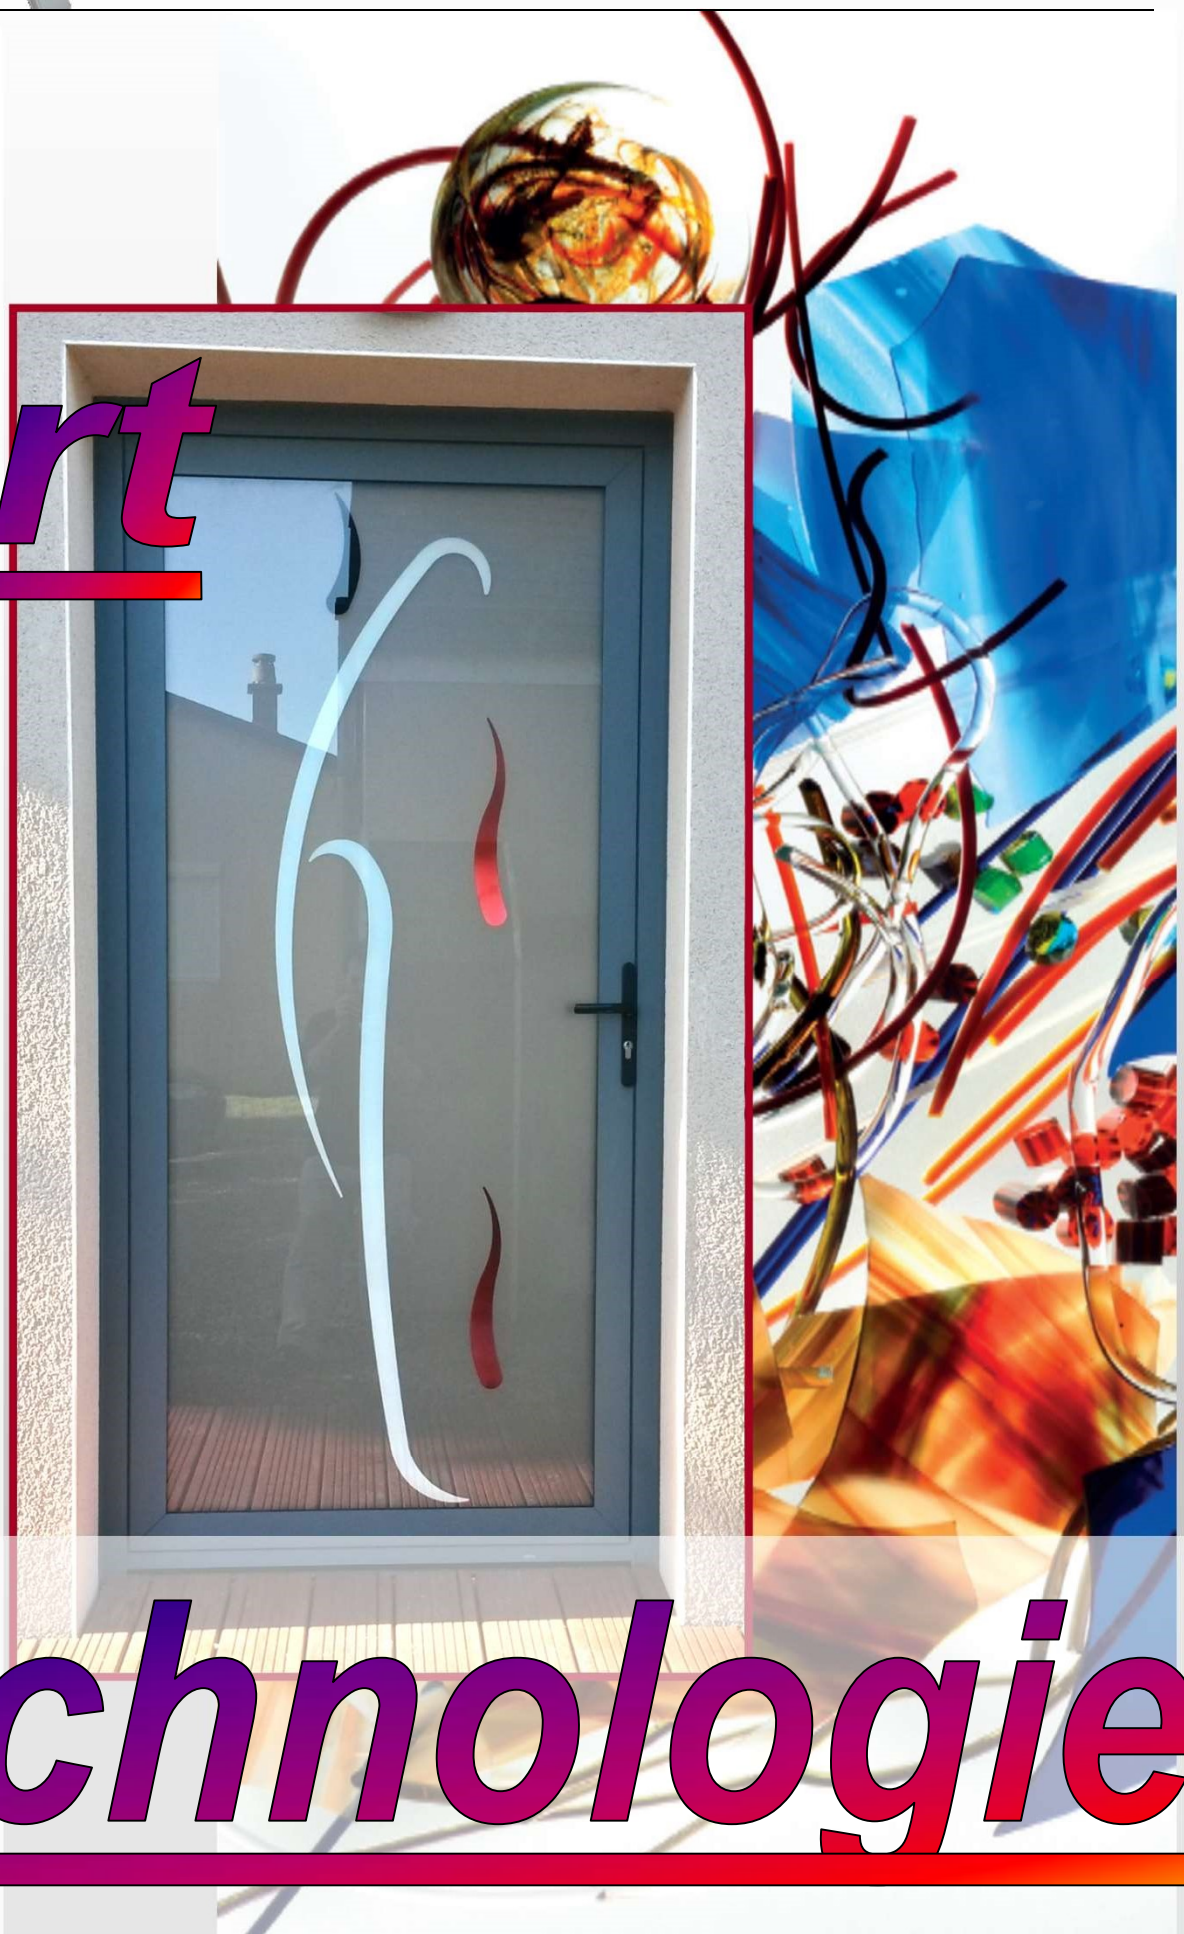

martière technologie

LES PORTES D'ENTREE

…vitrées ligne « création »

Création et réalisation de panneaux de verre…

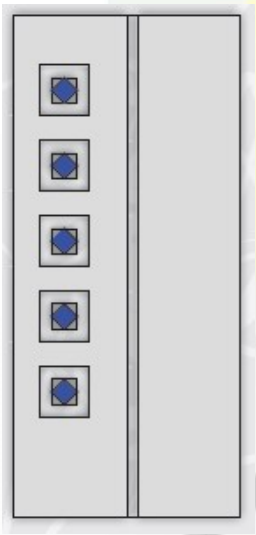

CREA★ TRADITION

À la fois modernes et intemporels, les décors de cet univers proposent une belle combinaison entre les matières et les couleurs.

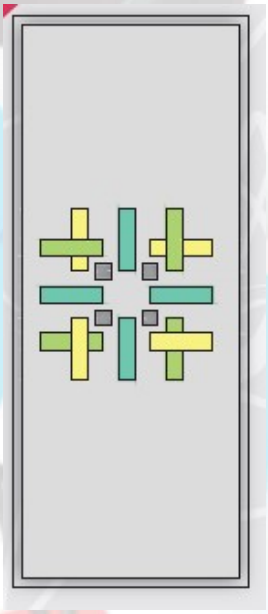

CREA★ GRAPHIK

Une gamme de créations originales aux motifs géométriques et constructions graphiques modernes et dynamiques.

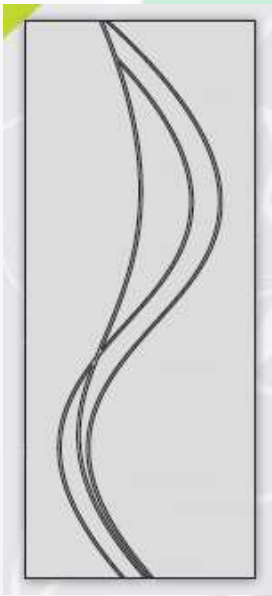

CREA★ ZEN

Des motifs aux lignes épurées et au design contemporain apportent une touche de douceur aux décors minimalistes.

CREA★ NATURE

Les univers du végétal, de l'animal et de l'aquatique s'intègrent sur vos menuiseries avec élégance et raffinement.

…standards, personnalisés et sans limites.

Quelques réalisations

Quelques réalisations

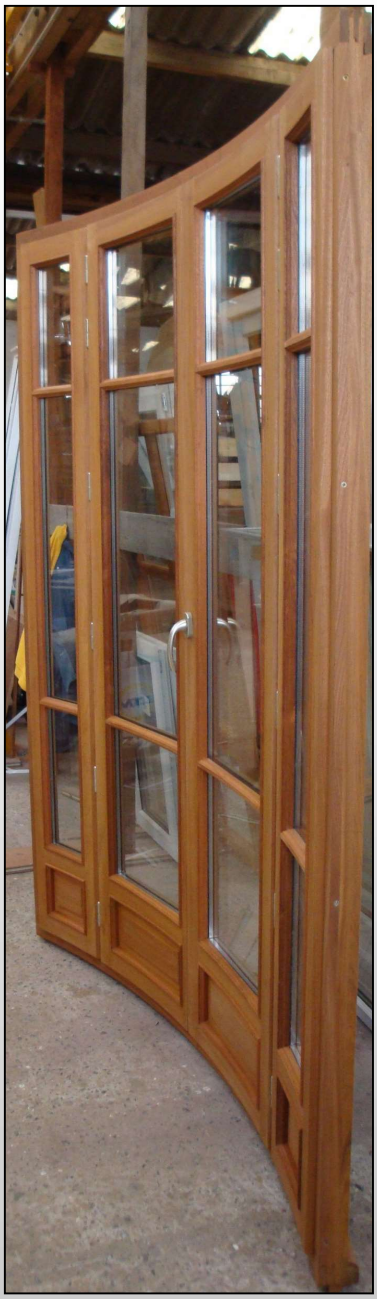

Sainteny Menuiserie

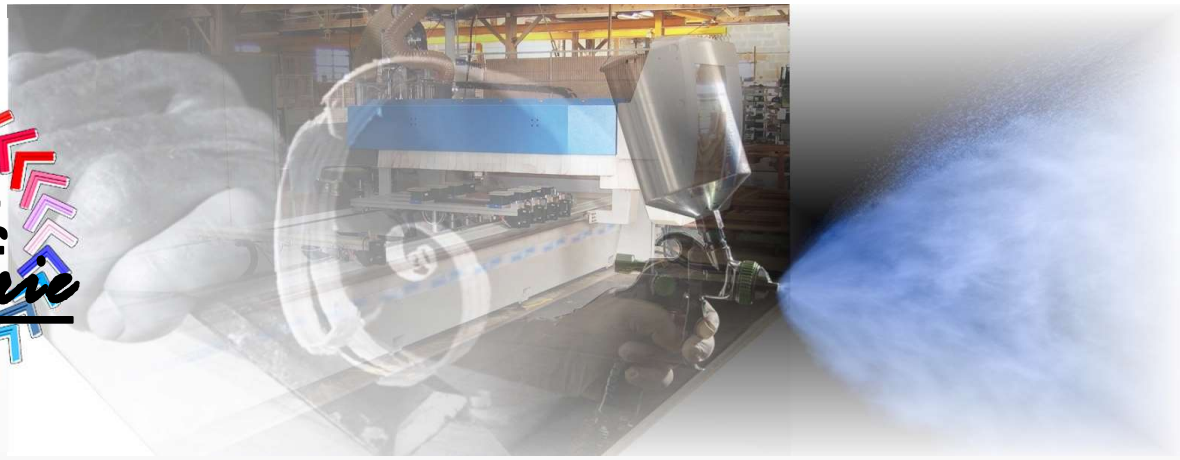

Proche de ses partenaires

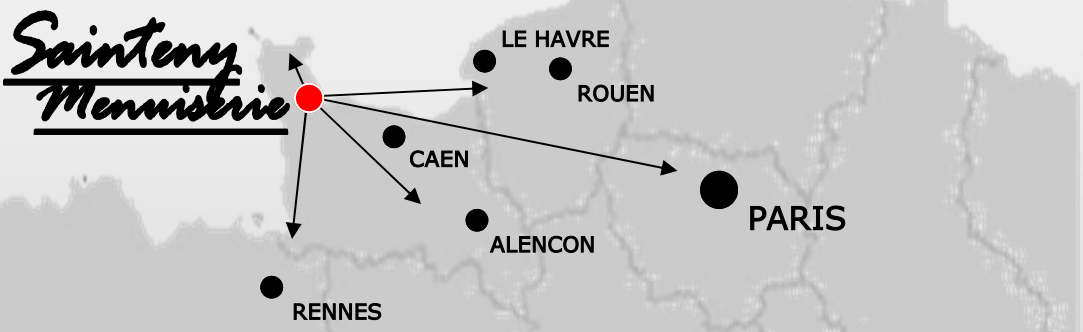

Livraison par nos soins

Toute une équipe à votre disposition

pour la réalisation de tous vos projets.

A retrouver sur le site :

www.saintenymenuiserie.fr